

APT1

DIN Size W48 x H48mm

- 一週七天可程式定時循環控制，每天/週可設定16組ON，16組OFF
不同時段開關機
- 15種星期組合，可供選擇
- 內裝可充電電池，停電時可長時間保持程式記憶
- 可提供背光顯示功能，型號: APT1-B


操作說明

■ 時鐘調整


- 按 **時鐘** + **星期** 鍵設定"星期"
- 按 **時鐘** + **小時** 鍵設定"小時"
- 按 **時鐘** + **分鐘** 鍵設定"分鐘"

■ 程式定時設定

1. 按 **設定** 程式設定鍵設定程式組




(1) ON~(16) ON
共10組ON定時程式



(1) OFF~(16) OFF
共10組OFF定時程式

2. 按 **消除** 鍵選擇消除或恢復設定時間。
(消除後LCD顯示:"--:--"，"00:00"表示不消除)
3. 按 **星期** 鍵設定"星期"時間(15種星期模式)。
4. 按 **小時** 鍵設定"小時"時間。
5. 按 **分鐘** 鍵設定"分鐘"時間。
6. 按 **時鐘** 鍵返回當前顯示時間模式。
7. 按 **開/自動/關** 鍵將繼電器調至當前設定ON或OFF狀態，再調到" AUTO(自動)"

■ 範例: 定時操作

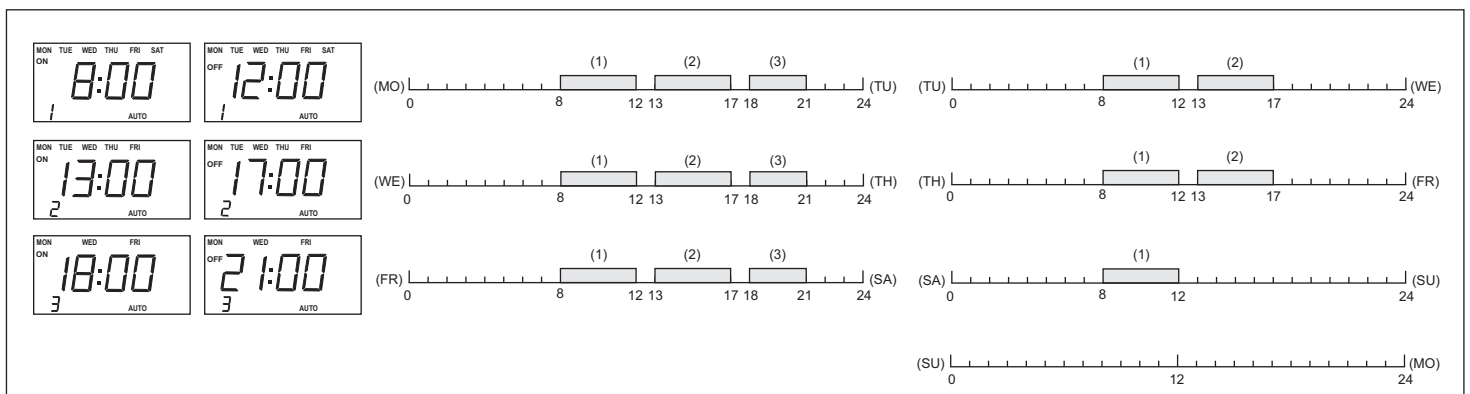

■ 15組星期設定模式

	一	二	三	四	五	六	日
1	●	●	●	●	●	●	●
2	●						
3		●					
4			●				
5				●			
6					●		
7						●	
8							●
9	●		●		●		
10		●		●		●	
11						●	●
12	●	●	●				
13				●	●	●	
14	●	●	●	●	●		
15	●	●	●	●	●	●	

■ 手動控制方法

如在使用過程中需要強制ON(開)或OFF(關), 只須按 **開/自動/關** 鍵選擇"ON"或"OFF"即可


■ 停電備用功能

停電時可保持時鐘計時及記憶設定程式內容, 當停電輸出變為OFF狀態, 電源恢復後輸出返回程式狀態。因斷電時Relay無法保持在ON, 但程式仍維持ON, 所以恢復供電時即恢復Relay狀態(在程式設定為ON的時間內)


■ 規格

尺寸(mm)	48H x 48W x 84D	
安裝與其底座	露出型: P2CF-08 埋入型: Y-50 & US-08 or Y-50 & P3G-08	
額定電壓	100~240VAC 50/60Hz	
容許電壓範圍	額定電壓的85~110%	
時間範圍	1 min~168 hr	
控制輸出	1C 15A	
設定誤差	< ±2 sec/day	
消耗功率	3VA	
復歸時間	0.5 sec max	
壽命	機械	5 X 10 ⁶ times
	電氣	10 ⁵ times
使用周圍溫度	-25~60°C	
使用周圍濕度	<95%RH	
重量	130g	


■ 程式重疊輸出時序圖



■ 接線圖



■ 外形尺寸圖

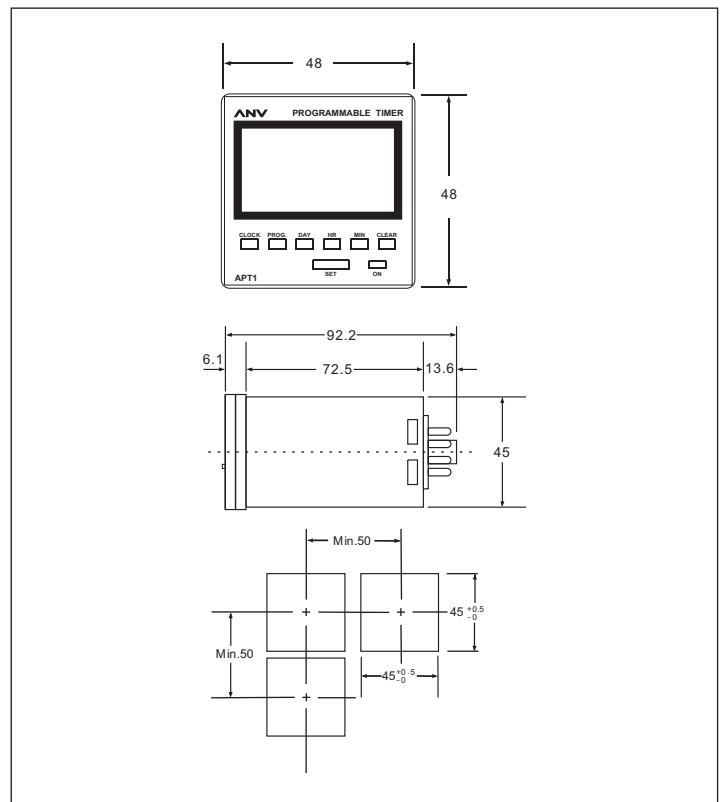

ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司
高雄市三民區金山路151號
Tel : +886 7 359 5833 Fax : +886 7 359 5822
E-Mail : anv@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司
香港沙田火炭坳背灣街61-63號盈力工業中心12樓5室
Tel : +852 2690 2588 Fax : +852 2690 2511
E-Mail : hkg@anv.com.tw

台南分公司
台南市東區林森路一段60號
Tel : +886 6 216 0988 Fax : +886 6 216 0388
E-Mail : tainan@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司
25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,
Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : +60 3 7980 3328 Fax : +60 3 7980 3779
E-Mail : anv@anv.com.my

台中分公司
台中市南屯區文心路一段532號
Tel : +886 4 2320 9930 Fax : +886 4 2320 9960
E-Mail : taichung@anv.com.tw