


- 具有2C接點，可選擇正緣(通電)或負緣(斷電)動作(G4Q-212S)
- 斷電後接點可保持，當下一次訊號來時接點才可轉換(G4Q-212S)
- 1+3腳為訊號輸入端(G4Q-T, G4Q-T2)
- 通電後接點保持，當有輸入訊號時，接點才會轉換(G4Q-T, G4Q-T2)
- 斷電後接點復歸(G4Q-T, G4Q-T2, G4Q-B)


### 規格

型號	G4Q-212S	G4Q-T	G4Q-T2	G4Q-B
額定電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240V, 380, 415, 440 50/60Hz			
指示燈動作	A-B 兩只指示燈			
輸入檢知延遲	---	≥ 0.2 sec		---
輸出接點	2C 5A 250VAC 電阻性負載	1C 5A 250VAC 電阻性負載	1a 1a, 5A 250VAC 電阻性負載	2C 5A 250VAC 電阻性負載
壽命	電氣	10 <sup>5</sup> times		
	機械	5×10 <sup>6</sup> times		
設定誤差	---			
復歸時間	0.3 sec max			
消耗功率	3VA	2VA	3VA	
使用周圍溫度	-10°C~+55°C			
使用周圍濕度	45~85%RH			
重量	Approx. 190g	Approx. 185g		Approx. 190g

## 接線圖與時序圖

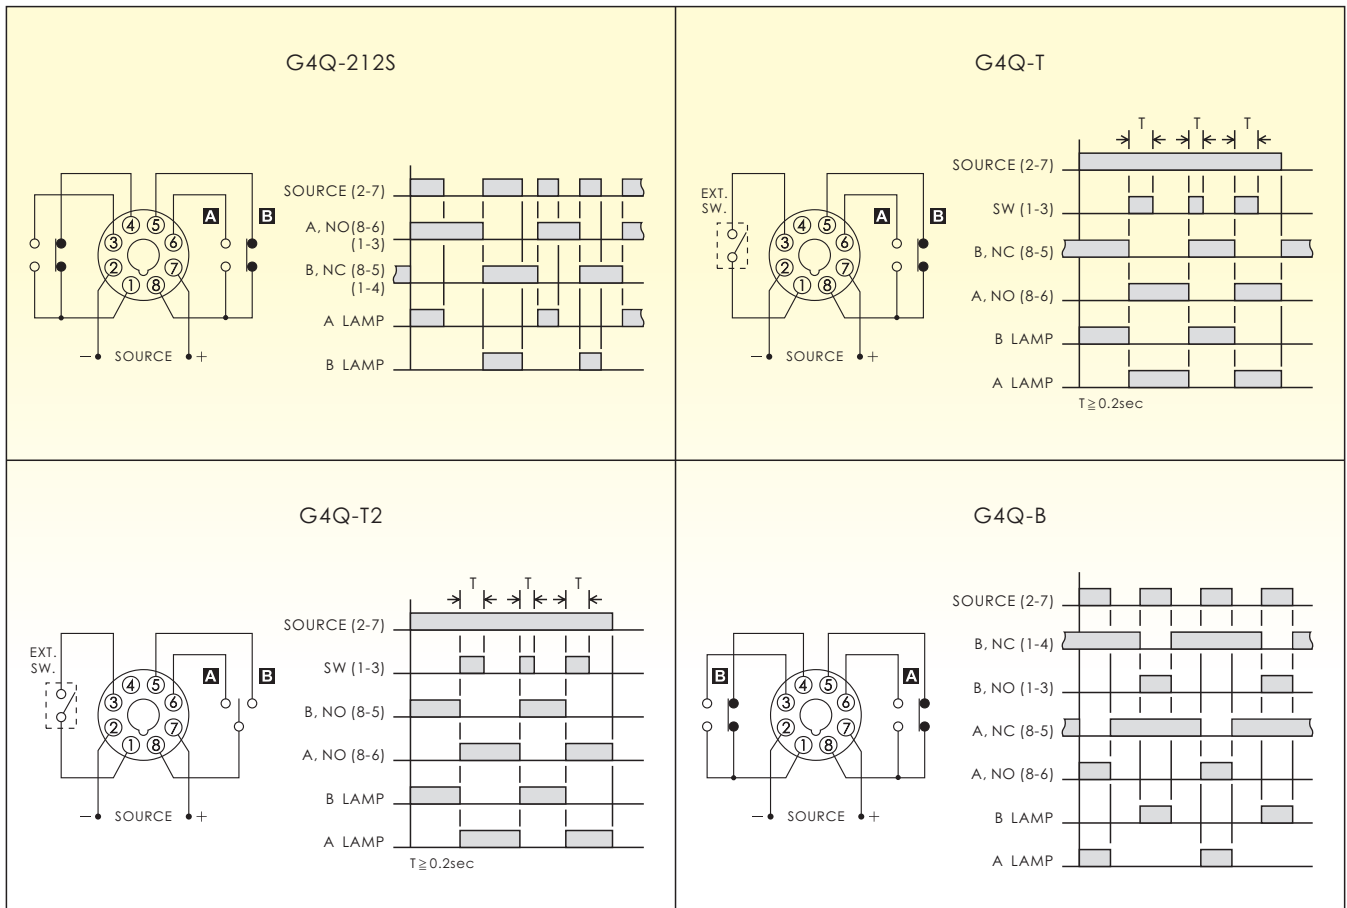

## 外觀尺寸圖

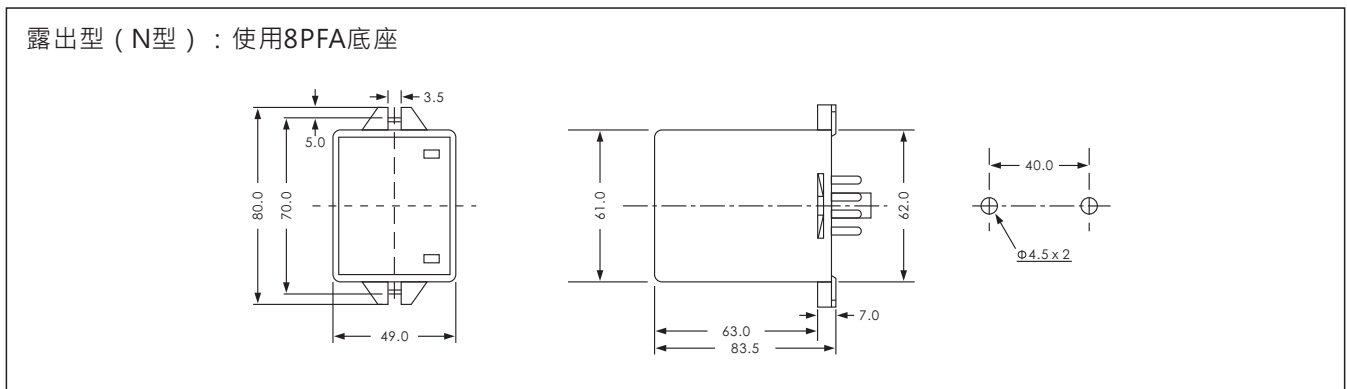

### ANV ANV 士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司  
 高雄市三民區金山路151號  
 Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822  
 E-Mail: anv@anv.com.tw

台南分公司  
 台南市東區林森路一段60號  
 Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388  
 E-Mail: tainan@anv.com.tw

台中分公司  
 台中市南屯區文心路一段532號  
 Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960  
 E-Mail: taichung@anv.com.tw

台北分公司  
 新北市泰山區福興三街166號  
 Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233  
 E-Mail: taipei@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司  
 香港沙田偉華中心4座14樓B室  
 Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511  
 E-Mail: hkg@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司  
 25-1, Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneur's Park,  
 Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia  
 Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779  
 E-Mail: anv@anv.com.my